

Network Dome Camera da esterno // 4 Mp // 0 Lux // Focale 2.8 - 11 mm. // 36 LED - 25~30 mt. // ONVIF // Motion Detection // 20Fps // POE




Caratteristiche

- CCD: 4 Megapixel CMOS
- FRAME: 20 a 4Mp (2592 x 1520)
- LENTE: 2.8 - 11 mm.
- FILTRO MECCANICO
- FORMATO: H.264
- NUMERO LED: 36 LED con portata 25-30 mt.
- ACCESSO: tramite Internet Explorer (Web server integrato)
- ALIMENTAZIONE: 12Vdc, 570 mA // POE
- DIMENSIONI: 120 Ø x 100 mm.
- IP 66

Specifiche ATVIPV4MP-IR

Sensore	4 Mp CMOS Sensor
Segnale	NTSC, PAL
Pixel Effettivi	2592 x 1520
SNR	≥50dB (AGC Off)
Minima Illuminazione	0 Lux / F1.2
Operating System	Embedded Linux
Video Compression Standard	H.264
Video Bitrate	Dual Stream (Code Rate: 1M~6M, Default Code Rate: 4M)
Frame Rate	Main Stream: 1~25fps (PAL), 1~30fps (NTSC) Sub Stream: 1~25fps (PAL), 1~30fps (NTSC)
Network Support	ONVIF Profile S, SDK, Milestone
Protocolli supportati	TCP/IP, UDP, SMTP, PPoE, DDNS, SNTP, DHCP, FTP, uPnP, RTSP
Funzioni generali	Flashing, WDR, DNR, Mirror, Watermark, Overlay
Image settings	Saturation, brightness, sharpness e contrast possono essere regolati tramite il browser IE
Day & Night	Filtro meccanico
Obiettivo	2.8 - 11 mm.
IR LED	36 LEDS
Portata LED	25~30 mt.
Tensione IN	DC 12V ± 10%
Corrente	570 mA
Potenza di consumo	<7W
Peso	760 gr.
Grado di protezione IP	IP66
Temperatura di esercizio	-10°C ± 50°C
Grado di umidità	<85% RH (no condensazione)

Dimensioni:

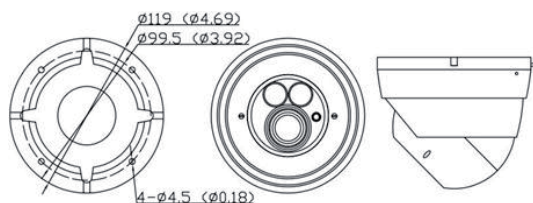

CODICE	DESCRIZIONE
ATVIPV4MP-IR	Network Dome Camera da esterno // 4 Mp // 0 Lux // Focale 2.8 - 11 mm. // 36 LED - 25~30 mt. // ONVIF // Motion Detection // 20Fps // POE