


DVR 4 INGRESSI 1080P // AHD-TVI-CVI-IP-960H-D1 // MOTION DETECTION // INGRESSI/USCITE DI ALLARME // LAN // LINGUA ITALIANA // P2P & DDNS// APP SOCATCH // MOUSE & TELECOMANDO

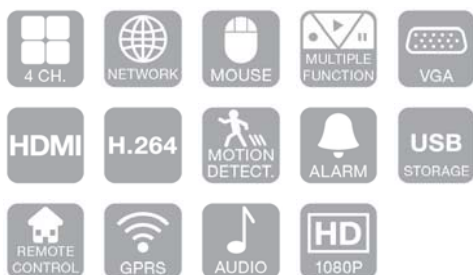

Caratteristiche

- DVR: Videoregistratore digitale a 4 ingressi
- RISOLUZIONE IN LIVE: 1920 x 1080
- RISOLUZIONE IN REGISTRAZIONE: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 944 x 576
- FRAME: 1920 x 1080 - 50 Fps
- REGISTRAZIONE: Modo continuo, Allarme o Timer
- OPERAZIONE DA REMOTO: Visualizzazione, Backup, backup in formato AVI
- APP SOCATCH: iPhone, Android, Windows Phone 10

Dimensioni:



Specifiche ATVDVR428AV-IC

Ingressi video	4 CH AHD - TVI - CVI - IP (1080p@25fps, 720p@50fps, 720p@25fps) - 960H / D1
Uscita video	1 uscita HDMI, 1 uscita VGA fino a 1920x1080
Visualizzazione	Pieno Schermo, 4 divisioni
Sequenziale	Visualizza telecamere in sequenza
Funzione PIP	Si
Registrazione	Schedulazione, Evento, Manuale, Continua
Frame	4 x 1080P@15/12fps (AHD-TVI-CVI-IP); 4 x 720P@30/25fps (AHD-TVI-CVI-IP); 4 x 960H@30/25fps
Modalità ricerca	Data / Ora, Evento, Smart Search
USB 2.0	2 porte USB
Compressione	Formato H.264
Motion detection	Si
Ingressi audio	4 RCA
Uscita audio	2 RCA
Ingressi di allarme	4
Uscite di allarme	1 (NC, NO)
Zoom Digitale	2X fino a 5X (anche in playback)
Log eventi	Fino a 10.000 eventi : sensore, motion, video, loss power ON, login remoto, logout remoto, errore HDD, HDD pieno
Network	P2P, DDNS PROPRIETARIO, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (Adsl), NTPa
Hard Disk	1 HDD SATA non removibile supportato
Utenti	1 Admin. + 10 Utenti
Funzione GPRS	iPhone, Android, Windows Phone 10
Web server integrato	Si
Notifica allarme	Email, Push
Backup	Esportazione videoclip locale (USB 2.0) e remota
UPGRADE	Tramite USB
RS-485	Protocolli supportati: Pelco-P, Pelco-D, Samsung, LG, Lilin
UTC-AHD	Si
Alimentazione	12 Vdc - 2A
Dimensioni	280mm. (W) x 51mm. (H) x 203mm. (D)
Hard Disk	Non fornito